

**Lemaire**  
clôture et sécurité



# Distributeur et fabricant de clôtures en Île de France

Lemaire-Tricotel s'inscrit comme la référence en  
clôtures et portails en région parisienne.

143 Boulevard du Havre - 95220 HERBLAY - Tél.01.30.26.33.50 - Fax.01.30.26.33.49

[www.lemaire-tricotel.fr](http://www.lemaire-tricotel.fr)



## La solution adaptée et sur mesure pour les professionnels

### Une gamme étendue

Nous garantissons une large gamme de clôtures et portails hors-standard pour mieux correspondre à vos attentes : clôtures, treillages décoratifs, portails, découvrez toutes nos offres pour vos projets.

### Votre projet de A à Z

En tant que fournisseurs et fabricants de clôtures, nous prenons en charge votre chantier de A à Z, du relevé de côte à la conception, en passant par la livraison et l'installation.

### Des services personnalisés

Nous nous adaptons à tous vos besoins, que votre projet requière seulement des fournitures standards (portails, clôtures, treillages) ou un service complet.



### Nos services :

- Portails et clôtures
- Treillage
- Pose
- Bureau d'étude
- Motorisation
- Grandes marques et sur-mesure

## Notre large gamme de clôtures

En tant que fournisseur et fabricant de clôtures, nous garantissons une large gamme de clôtures standard et sur-mesure pour mieux correspondre aux exigences de votre projet.



Clôtures en  
panneaux



Clôtures en  
rouleaux



Clôtures en  
bois



Clôtures  
sur-mesure



Clôtures  
occultantes



Pare-ballons



Clôtures  
bétons



Clôtures  
décoratives

## Notre large gamme de portails

En tant que fournisseur et fabricant, nous garantissons une large gamme de portails standard et sur-mesure pour mieux correspondre aux exigences de votre projet.



Portails  
pivotants



Portails  
coulissants



Portails  
autoportants



Portails sur-  
mesure

## Nous travaillons avec les plus grandes marques

Fort de sa collaboration avec les meilleures marques de clôtures et portails, notre entreprise saura trouver la solution adéquate que votre projet soit standard ou sur mesures.





## Un suivi fiable et entièrement personnalisé



### Certifications Qualibat

1331 et 4441 – Clôtures 4372 – Treillages décoratifs 4412 – Métallerie technicité confirmée 4542 et 4582 – Fabrication et Pose de Grilles et Portails motorisés.



### Excellence de savoir-faire

La société Tricotel a reçu le label d'état EPV des Entreprises du Patrimoine Vivant qui souligne l'excellence de notre savoir faire depuis plus de 160 ans.



### Un interlocuteur pour vous conseiller

Un expert est à votre écoute pour vous accompagner tout au long de votre démarche.



### Notre ancienneté, gage de qualité

Lemaire-Tricotel, c'est 100 ans d'activité au service de vos projets. Notre société se distingue de par ses certifications pour sa fiabilité et son professionnalisme.

## Ils nous font confiance





*Barreaux 25 x 25 - 1,5 mm - espacement 11 cm*

## Encadrement

- 80 x 60 - 2 mm pour une longueur < 6m00
- 100 x 60 - 3 mm à partir de 6m00 de longueur

## Poutre basse Oméga

- 110 x 110 - 6 mm pour une longueur < 6m00
- 140 x 140 - 6 mm à partir de 6m00 de longueur

## Poteaux (suivant longueur et hauteur du vantail)

*Données pour des portails de hauteur 2m00 ou 2m50*

- Poteaux doubles en tube 100 x 100 - 3 mm ou 100 x 100 - 4 mm
- Platines avec trous oblongs pour chevilles M16

## Teintes

Vert 6005 ou Blanc 9010

## Accessoires

- 2 Chariots autoporteurs réglables
- Galets guide réglables en nylon diamètre 60 mm
- Serrure inoxydable avec canon Européen et 3 clés
- Potelet d'extrémité avec butée réglable


## Options

- Lisse défensive soudée
- Trappes de visite pour portails motorisés

## Finitions

- Grenailage
- 1 couche de protection époxy-zinc
- 1 couche de finition polyestère

**Schéma : Portails Autoportants Réf. 510**

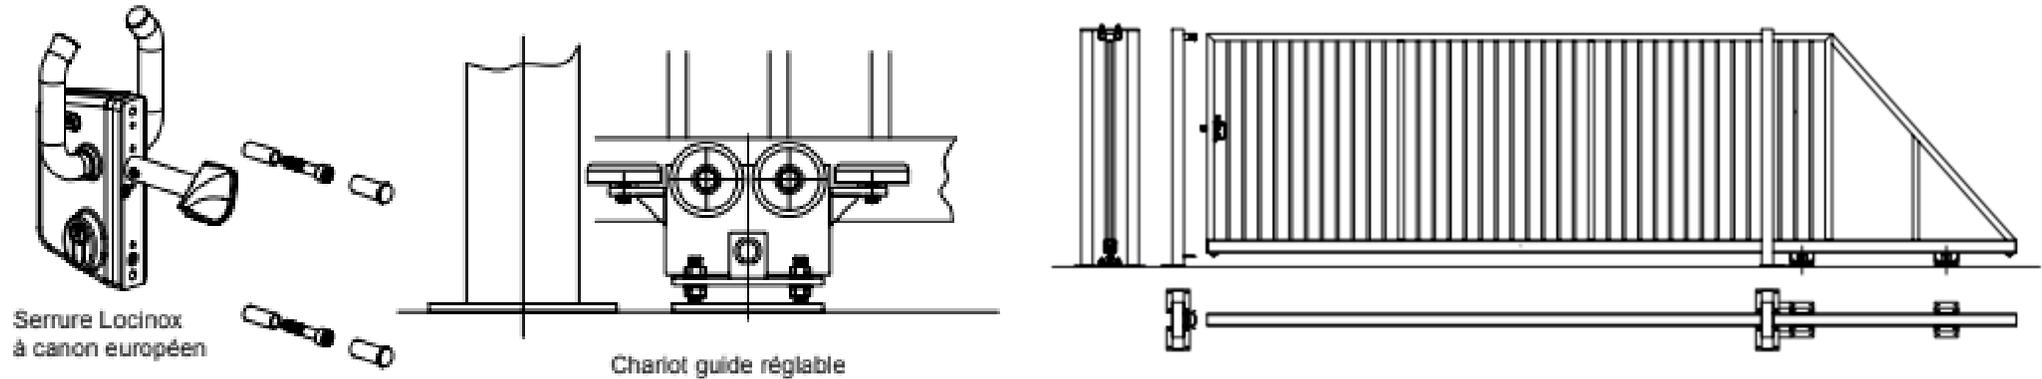

**Références techniques**

Largeur du portail	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00	5m50	6m00	6m50	7m00	7m50	8m00
Longueur du Vantail (mm)	4 200	4 900	5 600	6 300	7 000	7 700	8 400	9 100	9 800	10 500	11 200
Largeur de passage (mm)	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000
Longueur totale nécessaire	7 200	8 400	9 600	10 900	12 000	13 200	14 400	15 600	18 800	18 000	19 200
Poids du vantail - H2m00	155	185	210	235	305	335	390	420	455	485	520
Poids du vantail - H2m50	175	205	235	260	335	360	425	460	495	530	565
Poteaux guide et d'extrémité	100 x 100 - 3 mm				100 x 100 - 4 mm						
Encadrement	80 x 60 - 2 mm					100 x 60 - 3 mm					
Poutre basse Oméga	110 x 110 - 6 mm					140 x 140 - 6 mm					



### Barreaudages réf. 510 :

- Longueur des panneaux standards : 2m54.
- Entraxe des poteaux : 2m60.
- Espacement des barreaux : 11 cm.
- Barreaux 25 x 25 mm jusqu'à 2m00.
- Barreaux 30 x 30 mm à partir de 2m25.
- Lisse en tube 50 x 30 - 2 mm.

### Barreaudages réf. 550 :

- Longueur des panneaux standards : 2m94.
- Entraxe des poteaux : 3m00.
- Espacement des barreaux : 11 cm.
- Barreaux 25 x 25 mm jusqu'à 2m00.
- Barreaux 30 x 30 mm à partir de 2m25.
- Lisse en tube 60 x 40 - 2 mm.

### Barreaudages réf. 554, 555 et 556 :

- Longueur des panneaux standards : 2m94.
- Entraxe des poteaux : 3m00.
- Barreaux 25 x 25 mm - espacement 11,4 cm.
- Lisse en tube 60 x 40 - 2 mm.

### Poteaux

- Poteaux en tube 60 x 60 - 2 mm.
- Poteaux renforcés en tubes 80 x 60 - 2 mm.

### Options


- Lisse défensive soudée.
- Poteaux sur platines.
- Panneaux sur mesures ou en rampant.

### Finitions


- Galvansiation à chaud au trempé.
- Galvanisation à chaud au trempé + Peinture.
- Galvanisation à chaud au trempé + Thermolaquage.

### Teintes standards


- Vert 6005 et 6009, Blanc 9010 et Noir 9005 (autres teintes sur demande dans la gamme RAL)

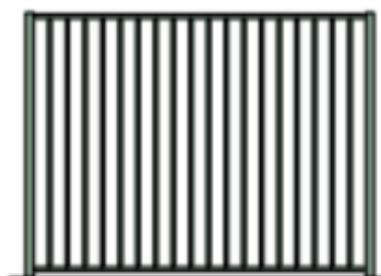

Réf. 510

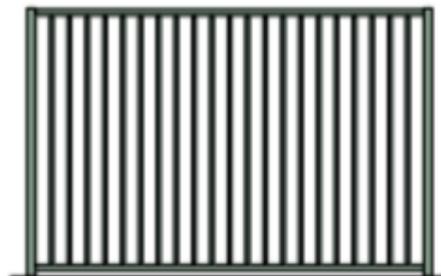


Réf. 550

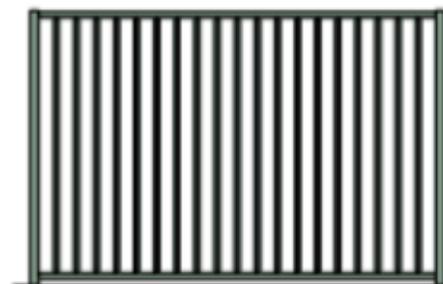


Réf. 554




Réf. 555

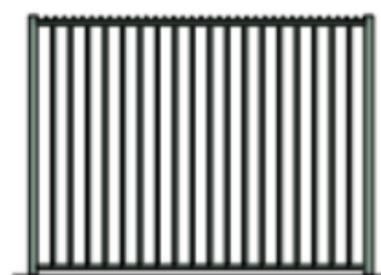


Réf. 510 +  
lisse défensive

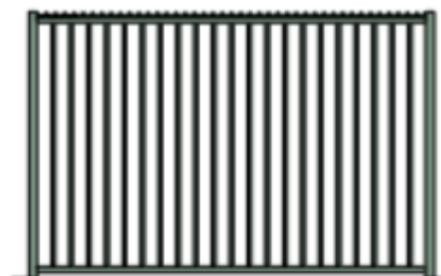

Réf. 550 +  
lisse défensive

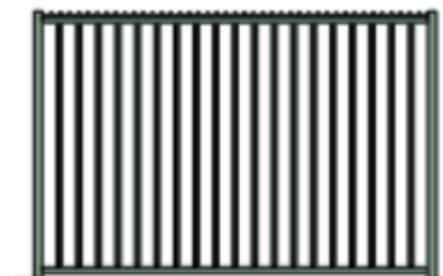

Réf. 554 +  
lisse défensive

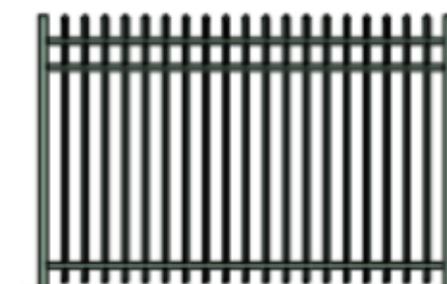

Réf. 556



### Barreaux - espacements 11cm

- Section 25 x 25 mm jusqu'à 2m00 de hauteur.
- Section 30 x 30 mm pour une hauteur supérieure à 2m00.

Soubassement et montants latéraux renforcés à partir de 3m50 par vantail. Poteaux avec tôle pointe diamant soudée en partie haute.

### Accessoires :

- Gonds orthogonaux réglables 3 directions.
- Serrure inoxydable à larder avec canon Européen et 3 clés.
- Verrou baïonnette inviolable.
- Butée de sol à sceller en fonte d'aluminium.
- 2 arrêts de grille en position ouverte.

### Finitions :

- Galvanisation à chaud au trempé.
- Galvanisation à chaud au trempé + Epoxy + Polyuréthane.
- Galvanisation à chaud au trempé + Thermolaquage.


### Options :

Lisse défensive soudée, gonds à roulements, pré-équipement pour motorisation.

### Teintes standards :

Vert 6005 et 6009, Blanc 9010 et Noir 9005.

(autres teintes sur demande dans la gamme RAL)

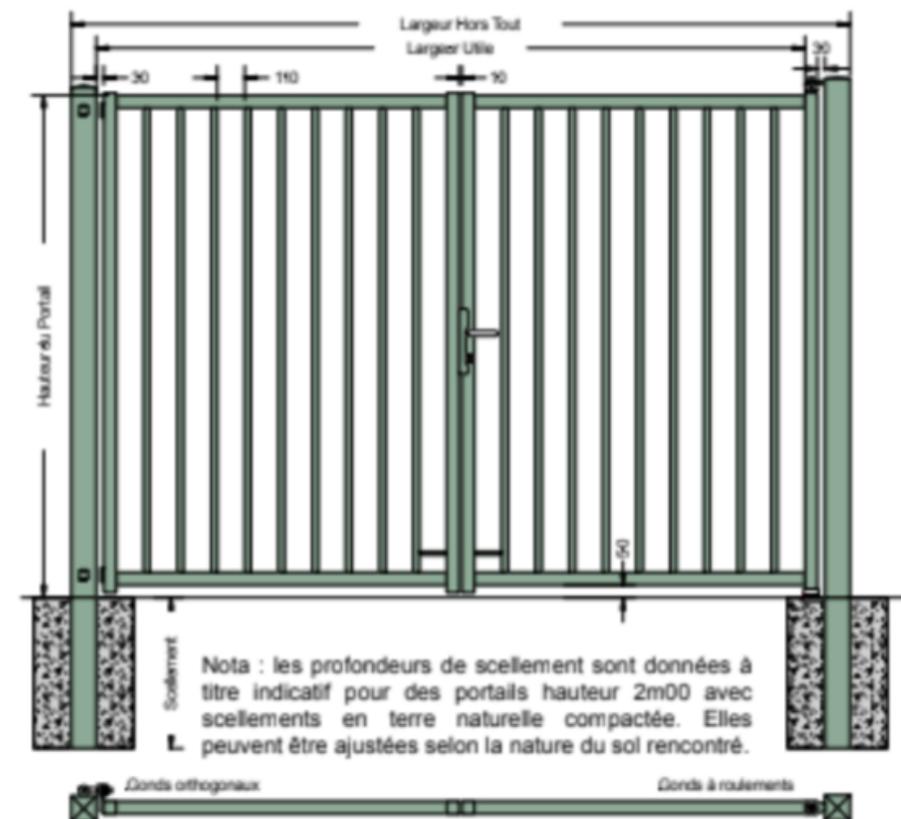



**Portails barraudés Réf. 51**

Largeur du portail	1m50	2m00	2m50	3m00	3m50	4m00	4m50	5m00	5m50	6m00	6m50	7m00	8m00	9m00	10m00	
Largeur d'un vantail (mm)	750	1.020	1.290	1.560	1.695	1.965	2.235	2.525	2.795	2.930	3.200	3.490	3.970	4.510	4.915	
Largeur hors tout (mm)	1.730	2.270	2.810	3.390	3.660	4.200	4.740	5.360	5.900	6.230	6.770	7.350	8.370	9.450	10.260	
Gonds orthogonaux	M18			M22				M27				M27 (3 par vantail)				
Largeur utile (mm)	1.570	2.110	2.650	3.190	3.460	4.000	4.540	5.120	5.660	5.930	6.470	7.050	8.010	9.090	9.900	
Gonds à roulements	Diamètre 50mm						Diamètre 60mm				Diamètre 70mm					
Largeur utile (mm)	1.410	1.950	2.490	3.030	3.300	3.840	4.380	4.940	5.480	5.570	6.290	6.870	7.830	8.910	9.720	
Section des poteaux	80 x 80 - 3mm			100 x 100 - 3mm				120 x 120 - 3mm		150 x 150 - 4mm			180 x 180 - 5mm			
Profondeur de scellement	0m60			0m70						0m80						
Encadrement (mm)	50 x 50							60 x 60								
Soubassement renforcé												80 x 60		120 x 60		

**Portails barraudés Réf. 530 et 540**

	Portillons			Portails à 2 vantaux égaux												
Largeur du portail	0m85	1m00	1m25	2m00	2m25	2m50	2m80	3m00	3m40	3m70	4m00	4m25	4m50	4m80	5m10	
Largeur d'un vantail (mm)	933	1.076	1.218	933	1.076	1.218	1.361	1.503	1.666	1.808	1.951	2.093	2.236	2.378	2.521	
Largeur hors tout (mm)	1.133	1.276	1.418	2.136	2.421	2.706	2.991	3.276	3.641	3.926	4.211	4.496	4.781	5.126	5.411	
Gonds orthogonaux	M18			M22									M27			
Largeur utile (mm)	973	1.116	1.258	1.936	2.221	2.506	2.791	3.076	3.401	3.686	3.971	4.256	4.541	4.826	5.111	
Gonds à roulements	Diamètre 50mm						Diamètre 60mm									
Largeur utile (mm)	893	1.036	1.178	1.776	2.061	2.346	2.631	2.916	3.221	3.506	3.791	4.076	4.361	4.646	4.931	
Section des poteaux	80 x 80 - 3mm			100 x 100 - 3mm				120 x 120 - 3mm					150 x 150 - 4mm			
Encadrement (mm)	50 x 50 - 2mm			50 x 50 - 2mm				60 x 60 - 2mm					60 x 60 - 2mm			



### Barreaux diamètre 22 mm - espacement 12 cm.

Pointes décoratives tournées - ronds et volutes en plat 20 x 6 mm.  
Montants verticaux 50 x 50 mm ou 60 x 60 mm, lisses horizontales en tube 50 x 30mm et plat 50 x 8 mm.

Poteaux avec tôle pointe diamant soudée en partie haute.

### Accessoires :

- Gonds orthogonaux réglables 3 directions ou gonds à roulements.
- Serrure inoxydable à larder avec canon Européen et 3 clés.
- Verrou baïonnette inviolable.
- Butée de sol à sceller en fonte d'aluminium.
- 2 arrêts de grille en position ouverte.

### Finitions :


- Galvanisation à chaud au trempé.
- Galvanisation à chaud au trempé + Peinture spéciale galvanisation.
- Galvanisation à chaud au trempé + Thermolaquage.

### Options :

Gonds à sceller, pré-équipement pour motorisation, tôle pare-vue, ferme-porte, gâche ou serrure électrique, ventouses électromagnétiques.

### Teintes standards :

Vert 6005 et 6009, Blanc 9010 et Noir 9005.

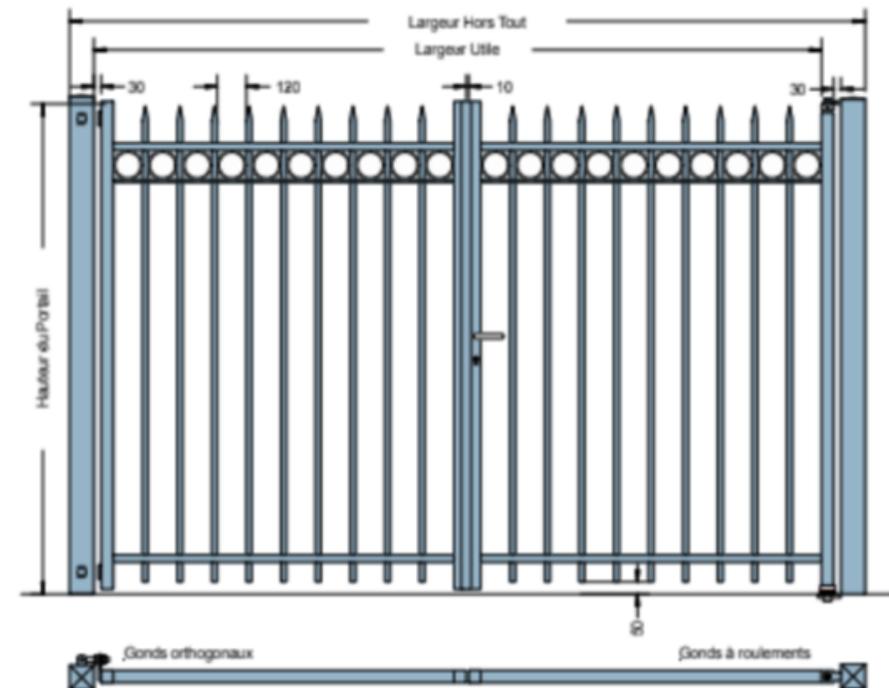



Réf. 534



Réf. 535



Réf. 536



Réf. 537



Réf. 538



Réf. 540



Réf. 541



Réf. 542