



# BASTIFOR®

## APPLICATIONS

EQUIPEMENT SPORTIF  
INDUSTRIEL  
COLLECTIVITÉ  
SITE SENSIBLE

## COULEURS

6 COULEURS STANDARDS,  
L'ENSEMBLE DES RAL SUR DEMANDE.

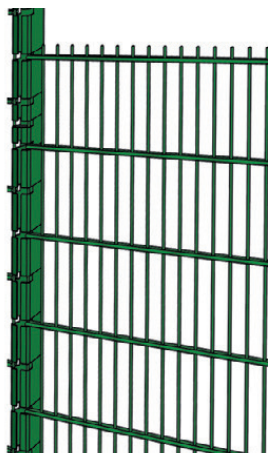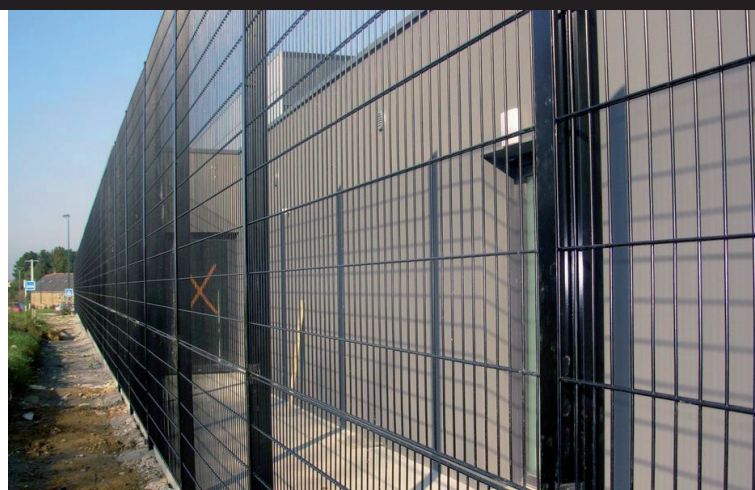

La clôture BASTIFOR® LOURD ou NORMAL est un système complet breveté indémontable. Les panneaux en treillis soudés BASTIFOR® LOURD ou NORMAL sont composés de mailles rectangulaires en fils d'acier galvanisé plastifié, et de fils de diamètre double. Les systèmes BASTIFOR® LOURD ou NORMAL sont de par leur conception la solution idéale pour la clôture haute sécurité. L'aspect dissuasif des picots défensifs hauts ou bas des clôtures BASTIFOR® LOURD ou NORMAL permet de ralentir les intrusions sur les sites délimités.

- Produit conforme à la norme NF-EN-10016-2
- Galvanisation selon la norme 10244-2 Classe D
- Plastification Epoxy et polyester
- Garantie 10 ans contre la corrosion
- Résistance à la rupture du fil : 550-700 N | mm<sup>2</sup>

Les panneaux en treillis soudés BASTIFOR® LOURD ou NORMAL sont renforcés par des doubles fils horizontaux donnant ainsi sa très grande rigidité à la clôture.

## POTEAUX ASSOCIÉS

BASTIFOR®, BASTIDAL®, TUBE 120 X 60 OU 100 X 50.

Type de panneau	Ø des fils horizontaux [mm]	Ø des fils verticaux [mm]	Maille [mm]	Hauteur [m]	Longueur [m]
BASTIFOR® NORMAL	6	5	200 x 55,55	0,63   0,83   1,03   1,23	2,50
				1,43   1,63   1,83	
				2,03   2,23   2,43	
				2,63   3,03	2,45
BASTIFOR® LOURD	8	6	200 x 55,55	0,63   0,83   1,03   1,23	2,50
				1,43   1,63   1,83	
				2,03   2,23   2,43	
				2,63   3,03	2,45