


AXYLE® CS


CLÔTURES EN PANNEAUX RIGIDES

GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
PROTECT+

GARANTIE
DIRICKX
ANTI-CORROSION
10 ANS

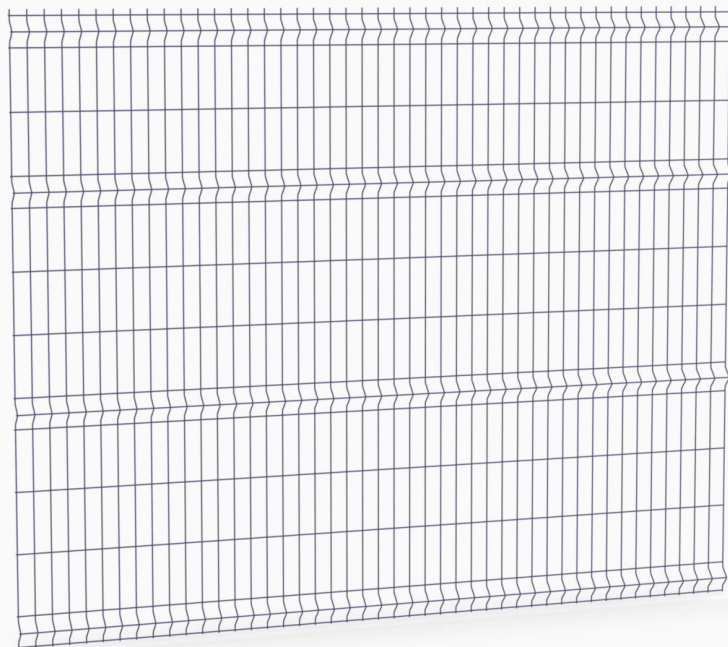

Le panneau AXYLE® CS est idéal avec le poteau AXYLE® pour une clôture résidentielle occultée.



Le panneau AXYLE® CS est un panneau petits plis sans découpe,



avec poteau AXYLE®,



avec le système d'occultation LIXO® TOP.

●●●○○
ÉCONOMIQUE

●●●○○
NIVEAU DE SÉCURITÉ

●●●●●
FACILITÉ DE POSE

MAISONS INDIVIDUELLES



LIEUX PUBLICS



SITES INDUSTRIELS



SITES TERTIAIRES



SÉCURITÉ

- Plis de renforts,
- picots défensifs : la pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse.
△ Certains systèmes d'occultation avec lisse d'occultation de finition nécessitent l'installation avec picots en partie haute.

RÉSISTANCE

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant une rigidité optimale.

POLYVALENCE

- Pose à l'avancement avec le poteau à clips AXYLE®.
- Pose traditionnelle avec le poteau à brides REX : scellement de tous les poteaux puis accrochage des panneaux.
- Compatible avec les systèmes d'occultation suivants :
 - LIXO® rouleau,
 - LIXO® + FINITION,
 - LIXO® HORIZONTAL petits plis,
 - LIXO® 3D (à recouper pour hauteurs 1,00 et 1,20 m),
 - LIXO® BOIS petits plis (à recouper pour hauteurs 1,00 et 1,20 m),
 - LIXO® TOP petits plis.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- **Hauteurs disponibles :**
 - 0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 / 2,00 / 2,40 m.
- **Dimensions et sections :**
 - largeur de panneau : 2500 mm,
 - maille de 200*55,6 mm,
 - diamètre du fil horizontal : 5 mm,
 - diamètre du fil vertical : 5 mm.
- **6 coloris standard :**
 - vert 6005, gris 7016, blanc 9010, noir 9005, gris 7035 et gris 7030,
- **200 coloris RAL.**
- **Finitions texturées et mates en option.**

NORMES

- Fil d'acier galvanisé selon la norme **NF EN 10244-2**
- Panneau plastifié Haute Adhérence Polyester selon la norme **EN 13438.**
- Panneau soudé selon la norme **EN 10223-7.**

DONNÉES TECHNIQUES

HAUTEUR CLÔTURE (m)	NOMBRE DE PLIS	AXYLE® CS				OCCULTATION COMPATIBLE
		LARGEUR PANNEAU (mm)	POTEAU REX	POTEAU AXYLE®		
				À SCELLER	SUR PLATINE À MANCHON	
0,8	2	2 500	-	1,20	1,00	LIXO®
1,00			1,50	1,50		
1,20	-		1,70	1,50	Tous les systèmes DIRICKX	
1,50	2,00		2,00			
1,70	-		2,20	1,70		
1,90	3		2,40	2,00		
2,00	4	2,50	2,50	LIXO® 3D		
2,40		3,00	3,10	-		
PLAQUE DE SOUBASSEMENT COMPATIBLE (mm)	-	-	-	2 510	-	-

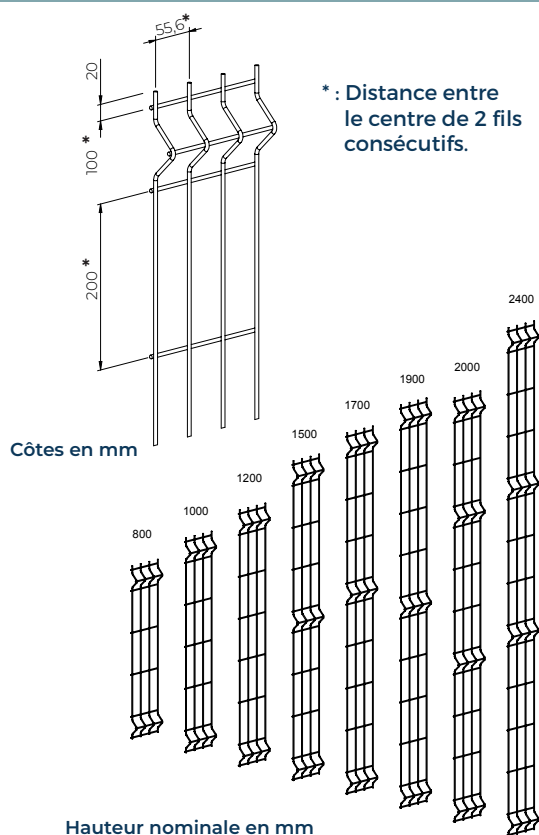

OPTIONS

- Poteau sur platine,
- plaque de soubassement,
- bavolets,
- mise à la terre,
- départ clôture,
- systèmes d'occultation.

PRODUITS ASSOCIÉS

